


Formschlüssige Halteeinrichtung EN 13155 5.2.7.5

Wandausführung
horizontal

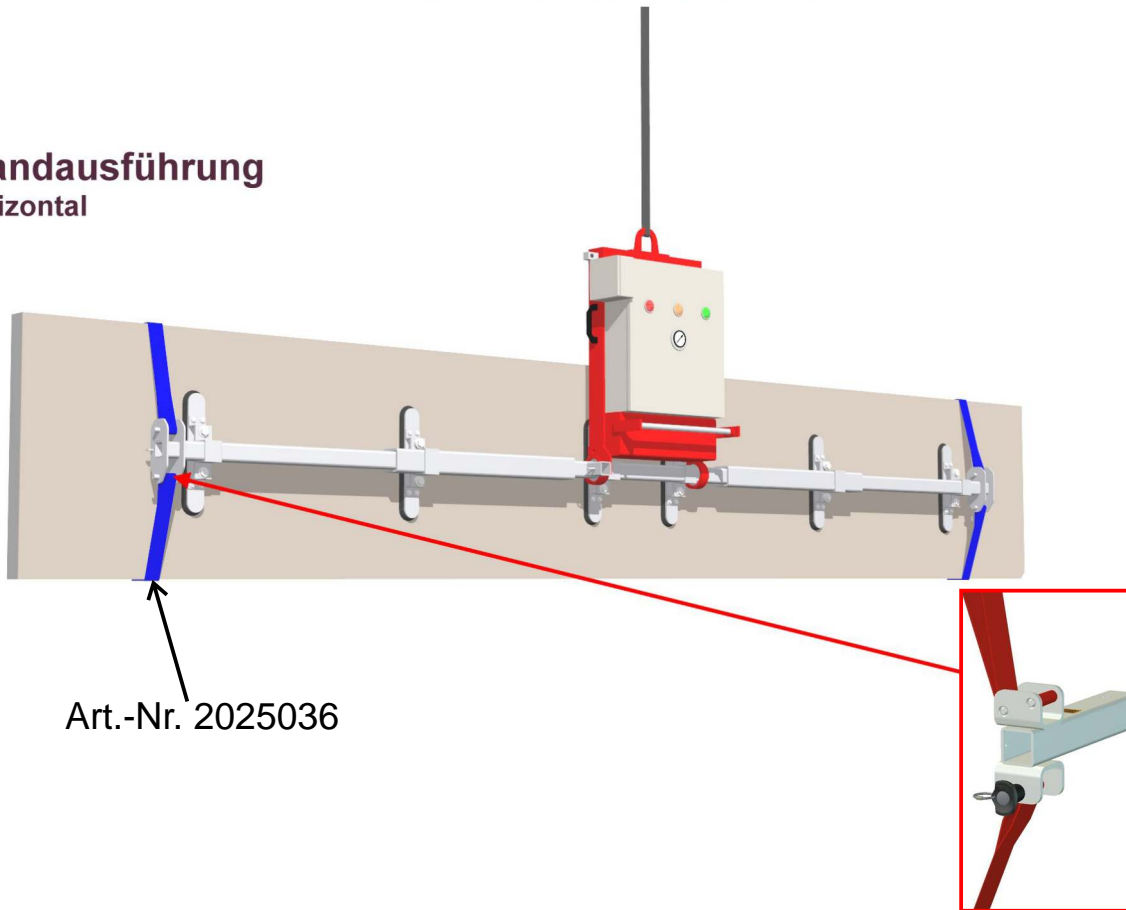

Vom Gesetzgeber vorgeschrieben !

Sicherungsgurte entsprechend Wand- bzw. Dachausführung zwingend einsetzen !
Die Gurte müssen stets straff am Paneel (Transportgut) angebracht werden.
Bei der Wandausführung ist die richtige Gurtführung durch das Gurtschloss
zwingend einzuhalten. **UNFALLGEFAHR** beachten !

Kraftschlüssige Halteeinrichtung

Wandausführung
vertikal

Art.-Nr. 2080200

