


CLAD-BOY®

Der batteriebetriebene Vakuumheber zur Handhabung von Dach- und Wandelementen im Außenbereich

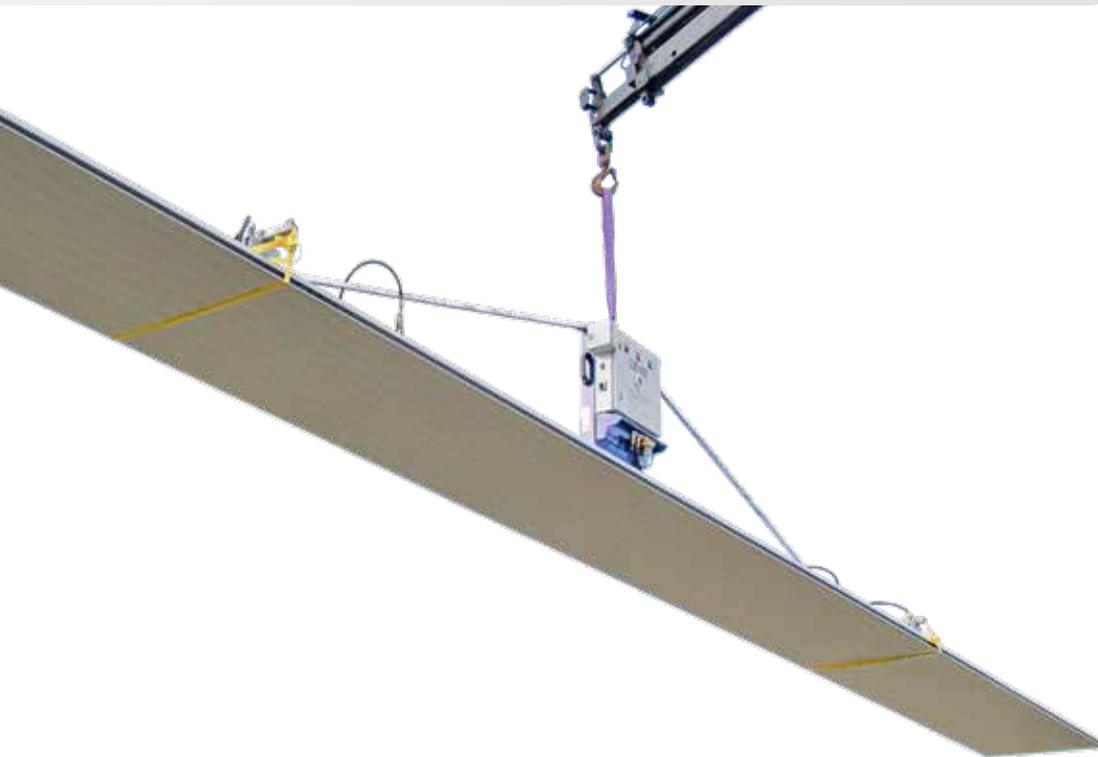

Überblick CLAD-BOY®

- Vakuumheber für den Transport verschiedenster Dach- und Wandpaneele sowie Trapezblechen
- Tragfähigkeit Dachmontage: 300 kg, bis 18 m Länge
- Tragfähigkeit Wandmontage: 240 kg, bis 14 m Länge
- Flexibler Einsatz durch stufenlose Schwenkeinheit 0-90° mit Arretierung



Der sichere Begleiter für Ihren Baustelleneinsatz

Der Transport mit dem **CLAD-BOY®** verläuft beschädigungsfrei und materialschonend, auch bei Gütern mit besonders hochwertigen Oberflächen.

Bereits bei 60 % Vakuumauslastung ist der **CLAD-BOY®** einsatzfähig. Die angelegten Sicherungsgurte, die Warnleuchten und die akustische Warnung bei zu geringer Vakuumauslastung sorgen für höchste Sicherheit.

Empfindliche Bauteile des **CLAD-BOY®** sind wettergeschützt verbaut, sodass auch bei feuchtem Wetter ein Einsatz stattfinden kann. Die Saugplatten sind UV-beständig und elastisch bei Minusgraden.



Mit dem STORE-BOY kann der **CLAD-BOY®** einfach und flexibel transportiert werden.

Die kompakte Zusammenstellung des Gerätes passt auf die Ladefläche eines Kleintransporters und spart damit nachhaltig Transportkosten.



Mehr Informationen, Videos und Anwendungsberichte unter www.clad-boy.de.



Typ	Artikelnummer	Tragkraft (kg) horizontal	Tragkraft (kg) vertikal	max. Paneellänge (m)	Saugplatten Anzahl und Typ
DACH, Dachneigung max. 25°					
CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 3 m	1010261	240	-	12	4 x AL 80x400L
CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 4 m	1010263	240	-	14	4 x AL 80x400L
CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 8 m	1010265	240	-	18	4 x AL 80x400L
CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 3 m	1010262	300	-	12	6 x AL 80x400L
CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 4 m	1010264	300	-	14	6 x AL 80x400L
CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 8 m	1010266	300	-	18	6 x AL 80x400L
WAND					
CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 90° Basisgerät	1010241	-	160	12	4 x AL 80x400L
CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 3m 90° Saugplatten vertikal	1010243	-	160	12	4 x AL 80x400L
CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 3m 90° Saugplatten horizontal	1010247	160	-	12	4 x AL 80x400L
CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 4m 90° Saugplatten vertikal	1010245	-	160	14	4 x AL 80x400L
CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 4m 90° Saugplatten horizontal	1010248	160	-	14	4 x AL 80x400L
CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 90° Basisgerät	1010242	-	240	12	6 x AL 80x400L
CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 3m 90° Saugplatten vertikal	1010244	240	-	12	6 x AL 80x400L
CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 3m 90° Saugplatten horizontal	1010255	-	240	12	6 x AL 80x400L
CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 4m 90° Saugplatten vertikal	1010246	240	-	14	6 x AL 80x400L
CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 4m 90° Saugplatten horizontal	1010256	240	-	14	6 x AL 80x400L

Daten, Angaben (insbesondere auch Angaben zur Tragfähigkeit), Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Sie wurden mit größter Sorgfalt überprüft. Sollten dennoch fehlerhafte oder unvollständige Angaben, Irrtümer oder Druckfehler vorkommen, übernehmen wir keine Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor. Fertigungs- und materialbedingte Maßabweichungen vorbehalten. Stand: November 2020 Nr. 2082879 / 02.

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH

Turmstr. 1
D-72351 Geislingen-Binsdorf

Fon: +49 (0) 74 28 / 94 514 - 0
Fax: +49 (0) 74 28 / 94 514 - 38

info@aero-lift.de
www.aero-lift.de

**HEBEN
FIXIEREN BEWEGEN**
VAKUUMHEBETECHNIK